

778CDT

Trasporto CD

mission



**Disponibile in finitura black e silver*

PANORAMICA

Mission 778X ha segnato il ritorno del marchio Mission nel mondo degli amplificatori integrati dopo oltre tre decenni: un amplificatore compatto e potente, capace di ridefinire le aspettative nella sua fascia di prezzo. Sulla scia di questo successo nasce 778CDT, che applica la stessa filosofia e lo stesso linguaggio estetico alla riproduzione da CD: nessun compromesso, nessuna complicazione superflua, solo la musica.



Da sempre Mission è conosciuta per prodotti capaci di offrire più di quanto ci si aspetti: diffusori ed elettroniche che uniscono eccellenza acustica, design senza tempo e un valore straordinario.

778CDT raccoglie con orgoglio questa eredità e la porta avanti.

Mission 778CDT

Trasporto CD

Progettato per abbinarsi perfettamente all'amplificatore integrato 778X e al network streamer 778S, 778CDT completa la Serie 778 come trasporto CD dedicato: un dispositivo digital-first, pensato per la massima purezza audio e per un'integrazione fluida e naturale all'interno del sistema.



Al cuore di 778CDT si trovano un meccanismo di trasporto CD sviluppato su misura e un sistema di controllo servo ad alta precisione, progettati per garantire una rotazione del disco stabile, una lettura accurata e una correzione degli errori affidabile.

Un oscillatore al quarzo a compensazione di temperatura (TCXO) svolge il ruolo di clock principale, riducendo drasticamente il jitter e fornendo un'uscita SPDIF estremamente pulita e precisa verso il DAC, a beneficio della massima integrità del segnale digitale.

mission

www.mission.co.uk [missionhifi](#) [missionhifi](#)

[Mission HiFi Official](#) [missionhifi](#)

IAG House, 13/14 Glebe Road, Huntingdon,
Cambridgeshire, PE29 7DL, UK



Fedele alla filosofia Mission, il progetto evita deliberatamente ogni complessità superflua. L'architettura del servo CD è intenzionalmente semplificata, con alimentazioni dedicate a basso rumore che isolano le sezioni chiave — trasporto, laser, decoder e clock principale. Impedendo interferenze incrociate a livello di circuito, 778 CDT assicura che il segnale in uscita resti pulito, stabile e fedele alla sorgente.

L'uscita digitale è disponibile sia coassiale sia ottica SPDIF, progettata per abbinarsi in modo naturale al DAC interno di 778X o a qualsiasi DAC di alta qualità.



Per ampliare la versatilità digitale, 778CDT supporta anche la riproduzione da USB-HDD con compatibilità con file digitali ad alta risoluzione, direttamente da dispositivi di archiviazione USB. Sono supportati i formati FLAC, WAV, MP3, WMA e APE — tutti gestiti con la stessa precisione di clock e la medesima architettura a basso rumore impiegata per la lettura dei CD. In questo modo, 778CDT si configura come trasporto digitale estremamente flessibile, adatto sia ai supporti fisici sia alle librerie musicali locali.

Con 778X, 778S e 778CDT, Mission propone un ecosistema hi-fi modulare completo: compatto, impilabile e progettato per l'ascolto serio. E come per tutti i prodotti Mission, 778CDT non è definito solo dalle specifiche.

È una questione di connessione musicale, di chiarezza emotiva, di suono senza tempo.

La musica è il riferimento. La tecnologia viene dopo.

Mission 778CDT

Trasporto CD



mission

www.mission.co.uk

[missionhifi](#)

[missionhifi](#)

[Mission HiFi Official](#)

[missionhifi](#)

IAG House, 13/14 Glebe Road, Huntingdon,
Cambridgeshire, PE29 7DL, UK

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasporto CD dedicato

Privo di DAC interno, 778CDT è progettato esclusivamente per fornire un'uscita digitale precisa e bit-perfect, garantendo un percorso del segnale pulito verso DAC o amplificatori esterni.

Meccanica di precisione con controllo servo avanzato

Meccanismo e architettura servo sviluppati da Mission assicurano lettura stabile, tracciamento accurato e rumorosità meccanica ridotta.

Clock a jitter ultra-basso

Un oscillatore al quarzo a compensazione di temperatura (TCXO) fornisce un riferimento temporale estremamente stabile per l'uscita SPDIF, riducendo il jitter al minimo.

Architettura di alimentazione isolata

Regolazioni separate e a basso rumore per trasporto, servo, decoder e clock, per preservare l'integrità del segnale in ogni stadio.

Uscite digitali flessibili

Uscite SPDIF ottica e coassiale per un collegamento immediato con 778X o con qualsiasi DAC esterno di qualità.

Supporto multi-formato su disco

Compatibile con CD, CD-R, CD-RW e dischi dati, con riproduzione dei formati FLAC, WAV, MP3, WMA e APE.

Riproduzione da USB-HDD

Oltre ai CD, 778CDT consente la riproduzione diretta da unità USB, supportando FLAC, WAV, MP3, WMA e APE.

Telecomando avanzato


Include un telecomando completo con controllo esteso su tutta la Serie 778, offrendo funzionalità superiori rispetto al telecomando standard del 778X.

Design heritage impilabile

Progettato per abbinarsi visivamente e fisicamente a 778X e 778S, creando un sistema integrato elegante e coerente.



SPECIFICHE

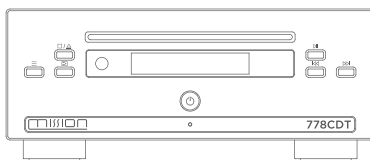

Modello

778CDT

Descrizione generale	CD Transport
Filosofia nel design e tecnologia nella costruzione	Playback da CD, CD-R, CD-RW, Data CD or USB-HDD Compatibile con formati CD/CD-R/CD-RW and data CD Meccanica CD ad alta gamma e precisione Display OLED con supporto CD text Telecomando compatibile anche con 778X e 778S
Formati audio	Formati WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC, APE playback
File supportati	Supporta formati FAT16/FAT32/exFAT
Ampiezza dell'uscita digitale	500 +/-50mVpp
Impedenza di uscita	75Ω
Risposta in frequenza	-0.01 dB (20Hz-20kHz, ref.1 kHz)
Frequenza di campionamento	44.1 kHz
Interfaccia di uscita digitale	1 x Coassiale, 1 x Ottico
Consumo in standby	<0.5W
Alimentazione (in base alla regione)	220-240V - 50/60Hz 100-120V - 50/60Hz
Dimensioni del prodotto (L x A x P) (mm)	236 x 96 x 357
Dimensioni imballo (L x A x P) (mm)	470 x 161 x 514
Peso netto	5.04kg
Peso lordo	6.74kg
Finitura	Silver/Black